Compendio VITA Maggio 2018
Forni

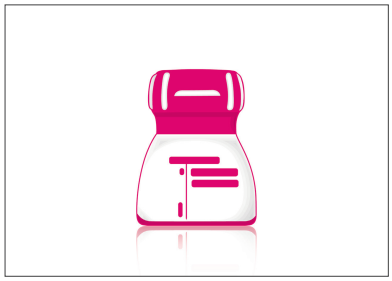

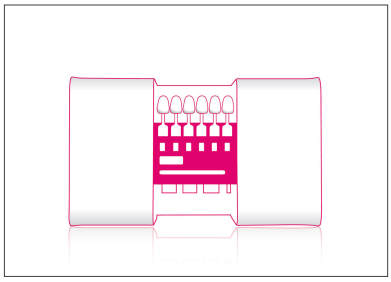

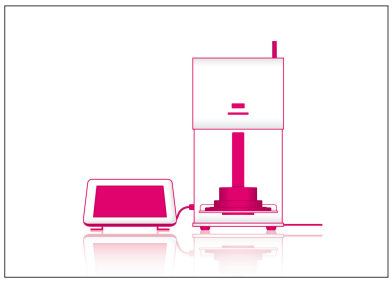

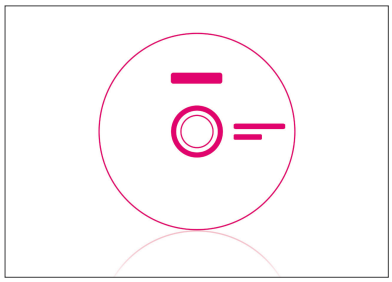

VITA – perfect match.

VITA

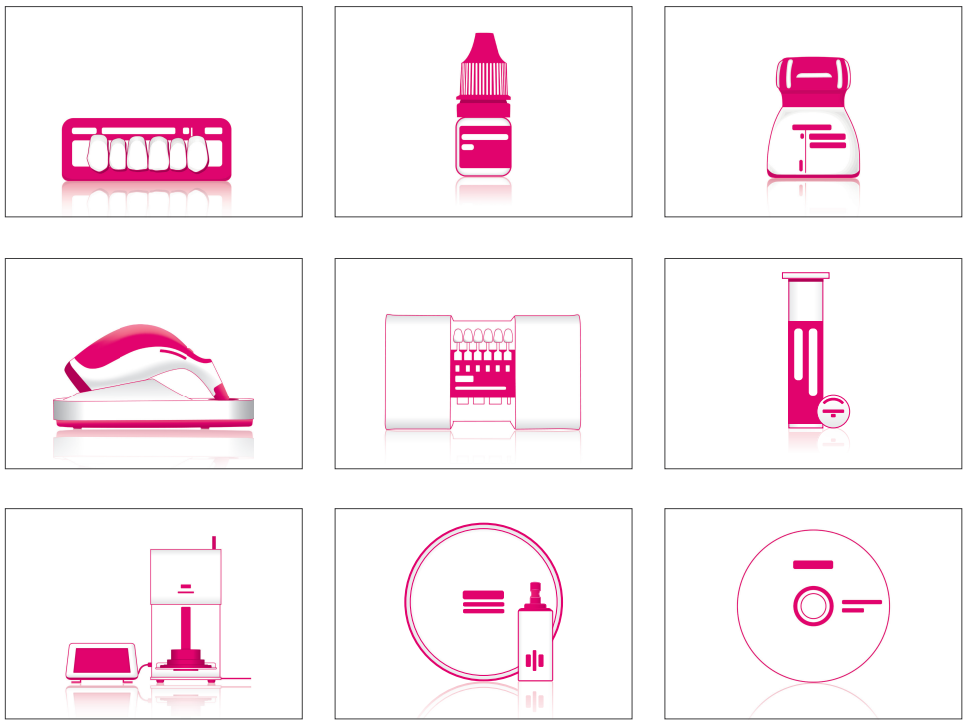

VITA – perfect match.

VITA VACUMAT® 6000 M

Forno per ceramica Premium con dettagli sorprendenti e affidabilità convincente

Descrizione

VITA VACUMAT 6000 M è un'unità di cottura completamente automatica con controllo a microprocessori. E' idonea per tutte le cotture ceramiche. Il forno conquista per qualità ed estetica ad altissimo livello. Assicura qualità di cottura, sicurezza operativa e confort al massimo grado. La costruzione ottimizzata sotto l'aspetto ergonomico comporta un ingombro ridotto. Due piani di raffreddamento integrati offrono un appoggio sicuro dei lavori. Il suo design moderno, in acciaio o con laccatura di alta qualità in sei moderni colori, attira lo sguardo sul posto di lavoro.

Vantaggi

- La muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed un'unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti
- protezione automatica contro la formazione di acqua di condensa nella camera di cottura (**VITA AntiCon**)
- taratura automatica della temperatura con una precisione di +/-1° C ad ogni avvio di programma (**VITA AutoAdjust**)
- funzione automatica di decontaminazione (VITA SpecialClean)
- Con un'unica unità di comando **VITA vPad** gestione di fino a **quattro forni**
- Con **VITA MultiPump** alimentazione del vuoto fino a **quattro forni** con un'unica pompa - esclusivo
- Con **VITA Energy Efficiency** risparmio fino al 70% di costi energetici
- **istruzioni di impiego integrate**
- **controllo Service** automatico **del ciclo**
- **a menu intelligente**

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre una delle unità di comando VITA vPad.

VITA VACUMAT® 6000 M

Funzioni tecniche

- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contaore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili
- raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by

Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	330 mm
Altezza	444 mm
Peso	13 kg (laccato), 15 kg (acciaio inox)
Esecuzione	2 esecuzioni: laccatura “antracite” o acciaio inossidabile
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un’unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D47009). Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto (230 V) con custodia insonorizzante di serie
- pannelli laterali in 6 colori per individualizzare VITA VACUMAT 6000 M
- VITA MultiPump alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa
- Set cifre (Nr. 1-4)

VITA VACUMAT® 6000 M Articoli

VITA VACUMAT® 6000 M

Denominazione		Cod.
VITA VACUMAT 6000 M laccata (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000M220
VITA VACUMAT 6000 M acciaio inox (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000ME220
VITA VACUMAT 6000 M, laccata azul (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MHB220
VITA VACUMAT 6000 M, laccata rojo (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MKR220
VITA VACUMAT 6000 M, laccata blanco (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MRW220
VITA Vacumat 6000 M, laccata turqesa (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MTB220
VITA VACUMAT 6000 M, laccata negro (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso		DV6000MTS220

Forni vuoto accessori universalmente

Denominazione		Cod.
Set pannelli laterali (colore blu) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47002
Set pannelli laterali (colore verde menta) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47003
Set pannelli laterali (colore rosa) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47004
Set pannelli laterali (colore albicocca) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47005
Set pannelli laterali (colore bianco) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) utilizzabile come blocco appunti per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47006
Set pannelli laterali (colore grigio scuro) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47007
Set cifre adesive (fissaggio a magneti Nr. 1 - 4) Per contrassegnare i forni in caso di gestione di più unità di cottura		D47008

VITA V60 i-Line®

Senza compromessi. Potente.

Descrizione
Senza compromessi. Potente.

VITA sta per altissima qualità e tecnica collaudata. VITA V60 i-Line tiene conto di questi valori. Il forno VITA V60 i-Line è focalizzato su due aspetti centrali: risultati di cottura ottimali nel lungo periodo e semplicità d'impiego. Una gamma di funzioni ridotta all'essenziali ed un rapporto prezzo-prestazioni imbattibile hanno svolto un ruolo importante nello sviluppo di questo forno si è basato

Il forno VITA V60 i-Line convince con il touchdisplay, un'interfaccia utente autoesplicativa e l'affermata muffola in quarzo VITA di lunga durata per risultati di cottura perfetti. La robusta custodia metallica ed i piani di appoggio lavori integrati sono estremamente caricabili e resistenti. VITA V60 i-Line è stato sviluppato sulla base di un'inchiesta condotta tra clienti in tutto il mondo e dell'esperienza decennale del Reparto Ricerca e Sviluppo VITA. Ne è risultato un apparecchio che soddisfa tutti i requisiti di un forno per ceramica.

Vantaggi

- **Grandissima semplicità d'uso** grazie al touchdisplay e alla guida a menu autoesplicativa in combinazione con un design minimalistico.
- **Plug & play**: nessun dispendioso procedimento di montaggio – è sufficiente collegare, accendere e iniziare il lavoro!
- **Made in Germany:** ingegneria avanzata e qualità ottimali.
- **Qualità VITA:** utilizzo di materiali e componenti di altissima qualità con un solo obiettivo: affidabilità senza compromessi!
- **Semplicità di manutenzione:** costruzione modulare e agevole accesso a tutti i componenti soggetti ad usura semplificano la manutenzione e riducono i costi.
- **Altissime prestazioni tecniche:** un animale da lavoro. Estremamente robusto, protezione incorporata contro le variazioni di corrente e muffola in quarzo VITA di lunghissima durata.
- **Ridotto all'essenziale:** un concetto di forno classico e collaudato, che rinuncia espressamente a costose funzioni aggiuntive. Questo forno si concentra su funzioni base e affidabilità assoluta.

VITA V60 i-Line®

Funzioni tecniche

– Massima precisione della temperatura (più / meno 2°C) per risultati di cottura ottimali
– Confort d'uso per risparmiare tempo, ingombro contenuto
– 2 piani di appoggio laterali
– Camera di cottura equipaggiata con materiale isolante di alta qualità
– Muffola in quarzo
– Termosonda (platino / rodio)
– Taratura automatica della temperatura

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	420 mm
Altezza	570 mm
Peso	18 kg
Custodia	lamiera d'acciaio, laccata
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura cottura massima	Max. 1200°C
Allacciamento elettrico	230 Volt, 50 Hz o 100/110 Volt, 50/60Hz
Potenza assorbita	Max. 1,5 kW
Classifi cazione	Classe di sicurezza 1

Accessori (a pagamento):

– Pompa per vuoto: 230/240 Volt, 50/60Hz, 115 Volt, 50/60 Hz o 100 Volt, 50/60 Hz.
– FDS (Firing-Data-System) Programma di gestione dati di cottura per PC
– VITA V60 i-Line TOOLBOX (DTOOL)

VITA V60 i-Line® Articoli

VITA V60 i-Line®

Denominazione		Cod.
VITA V60 i-Line (230 V) * Accessori: 1 zoccolo di cottura 1 cavo di rete 1 cavo di collegamento per pompa per vuoto 1 tubo per vuoto 2 piani di appoggio laterali 1 Istruzioni d uso		DV60I220

VITA V60 i-Line® accessori

Denominazione	Cod.
VITA V60 i-Line® TOOLBOX * Accessori:	DTOOL

VITA VACUMAT® 6000 MP

Forno combinato di cottura e pressatura di livello premium

Descrizione

VITA VACUMAT 6000 MP è progettato per fornire risultati di pressatura sicuri e affidabili. Questa unità di cottura e pressatura combinata riunisce tutti i pregi di un moderno forno di cottura e di pressatura e le sue dimensioni compatte dettano un nuovo standard. VITA VACUMAT 6000 MP comprende tutti i programmi e funzioni del VITA VACUMAT 6000 M.

E' inoltre indicato per tutti i materiali pressabili presenti sul mercato e per i diversi sistemi di cilindri. Il riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti impedisce pressature errate e danni alla resistenza dovuti all'insufficiente inserimento di pellet (VITA PressControl).

Vantaggi

- La muffola in quarzo di maggior durata (Made in Germany) ed un'unità elettronica affidabile per risultati di cottura costanti e convincenti
- protezione automatica contro la formazione di acqua di condensa nella camera di cottura (**VITA AntiCon**)
- taratura automatica della temperatura con una precisione di +/-1° C ad ogni avvio di programma (**VITA AutoAdjust**)
- funzione automatica di decontaminazione (**VITA SpecialClean**)
- tecnica di pressatura sicura **VITA CPress** sviluppata da VITA
- controllo automatico della corsa di pressatura e riconoscimento automatico del numero di pellets inseriti con **VITA PressControl**
- raffreddamento rapido controllato e programma notturno a basso consumo energetico (**VITA Energy Efficiency**)
- Con un'unica unità di comando **VITA vPad** gestione di fino a **quattro forni**
- Con **VITA MultiPump** alimentazione del vuoto fino a **quattro forni** con un'unica pompa - assolutamente unico - un sistema brevettato da VITA
- Con **VITA Energy Efficiency** risparmio fino al 70% di costi energetici

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre una delle unità di comando VITA vPad.

VITA VACUMAT® 6000 MP

Funzioni tecniche

- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contaore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili
- raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by

Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	325 mm
Altezza	630 mm
Peso	18,7 kg (laccato), 20,1 kg (acciaio inox)
Esecuzione	2 esecuzioni: laccatura “antracite” o acciaio inossidabile
Diametro camera di cottura	90 mm
Altezza camera di cottura	55 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1200 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di più forni (a partire dal 2. forno) con un’unità di controllo VITA vPad è necessario 1 switchbox (cod. D47009). Lo switchbox è idoneo per un massimo di 4 forni.
- pompa per vuoto (230 V) con custodia insonorizzante di serie
- pannelli laterali in 6 colori per individualizzare VITA VACUMAT 6000 MP
- VITA MultiPump alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa
- Set cifre (Nr. 1-4)

VITA VACUMAT® 6000 MP Articoli

VITA VACUMAT® 6000 MP

Denominazione		Cod.
VITA VACUMAT 6000 MP laccata (230 V) * Accessori 3 zoccoli di cottura e 2 serie di dischi di pressatura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 regolatore di pressione da installare sulla pompa per vuoto 1 tubo per dispositivo di pressatura, tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso 1 VITA PM 9 SAMPLE KIT		DV6000MP220
VITA VACUMAT 6000 MP acciaio inox (230 V) * Accessori 3 zoccoli di cottura e 2 serie di dischi di pressatura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 confezione di supporti di cottura A+B+C 1 confezione di supporti di cottura G 1 Pinza (25 cm) 1 LED indicatore di stato da inserire 1 regolatore di pressione da installare sulla pompa per vuoto 1 tubo per dispositivo di pressatura, tubo per vuoto 1 Istruzioni d'uso 1 VITA PM 9 SAMPLE KIT		DV6000MPE220

Forni vuoto accessori universalmente

Denominazione		Cod.
Set pannelli laterali (colore blu) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47002
Set pannelli laterali (colore verde menta) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47003
Set pannelli laterali (colore rosa) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47004
Set pannelli laterali (colore albicocca) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47005
Set pannelli laterali (colore bianco) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) utilizzabile come blocco appunti per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47006
Set pannelli laterali (colore grigio scuro) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA VACUMAT 6000 M / VITA VACUMAT 6000 MP		D47007
Set cifre adesive (fissaggio a magneti Nr. 1 - 4) Per contrassegnare i forni in caso di gestione di più unità di cottura		D47008

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Forno Premium per sinterizzazione HighSpeed

Descrizione

Sviluppato e prodotto integralmente in Germania, il forno di sinterizzazione VITA ZYRCOMAT 6000 MS garantisce la consueta qualità e affidabilità VITA. Offre tre diverse modalità di sinterizzazione liberamente selezionabili: HighSpeed, convenzionale e definita dall'utilizzatore, assicurando quindi flessibilità. Studiato per i materiali VITA e per tutti i materiali strutturali a base di ZrO_2 e Al_2O_3 presenti sul mercato, questo forno ad alta temperatura detta parametri per quanto riguarda funzionamento orientato all'utilizzatore ed ergonomia. Un indicatore di stato a LED e segnali acustici liberamente regolabili informano a distanza e con sicurezza sullo stato di cottura. Anche il sistema di aerazione è innovativo: grazie alla costruzione intelligente il calore è convogliato in modo da evitare la parte elettronica. Nel lungo periodo termoelementi e parte elettronica sono così soggetti a minori sollecitazioni.

Vantaggi

- **distribuzione termica omogenea** nella camera di sinterizzazione
- **taratura completamente automatica** e precisione garantita della temperatura (**VITA Autoadjust**)
- lunga durata ed esercizio con consumo di corrente durevolmente contenuto (**VITA Energy Efficiency**)
- sinterizzazione rispettosa di tutti i materiali più diffusi, come biossido di zirconio bianco e ad elevata traslucenza, cromatizzato industrialmente o manualmente in tutte le modalità per risultati di cottura costanti e convincenti
- sinterizzazione HighSpeed in 80 minuti (**VITA HighSpeed**)
- sinterizzazione HighSpeed di strutture per ponti fino a 14 elementi
- sinterizzazione di tutti i materiali strutturali dentali a base di ZrO2 e Al2O3
- sinterizzazione rispettosa dei materiali grazie al raffreddamento controllato a 400 °C in tutte le modalità
- preessiccazione a bassa temperatura integrata (**VITA PreDry**) con passaggio fluido al processo di sinterizzazione
- possibilità di ampliamento modulare del sistema per maggiore **flessibilità e produttività**

Avvertenza

Per la gestione del forno occorre una delle unità di comando VITA vPad.

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Funzioni tecniche

- Programmi Service e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura all'avvio di ogni programma , controllo della temperatura
- Protezione contro le interruzioni di corrente, Controllo lift
- 4 termoelementi in siliciuro di molibdeno ad alte prestazioni per una distribuzione omogenea della temperatura - sostituibili singolarmente
- Taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma
- Precisione della temperatura +/- 2 °C
- Elettronica di alta qualità che garantisce tempi e programmi di sicuri
- Camera di cottura dotata di materiali isolanti di alta qualità

Dati tecnici	
Larghezza	315 mm
Profondità	500 mm
Altezza	470 mm
Peso	27 kg (laccato), 30 kg (acciaio inox)
Esecuzione	2 esecuzioni: laccatura "antracite" o acciaio inossidabile
Diametro camera di cottura	Diametro utile 90 mm
Altezza camera di cottura	Altezza utile 70 mm
Temperatura camera di cottura	max. 1600 °C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50/60 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	max. 1,5 kW
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori (a pagamento):

- Programma FDS (Firing Data System) - Software PC per la gestione ed archiviazione dei dati di cottura
- Per la gestione multiforno con un'unità di comando VITA vPad (a partire dal 2. forno) occorre 1 Switchbox (Cod. D47009). Lo Switchbox è indicato per il collegamento di max. 4 forni.
- Pannelli laterali in 3 colori per individualizzare VITA ZYRCOMAT 6000 MS
- Set cifre magnetiche (Nr. 1-4 / Cod. D47008)

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS Articoli

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS

Denominazione		Cod.
VITA ZYRCOMAT 6000 MS laccato (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 Pinza (25 cm) 2 Basi di sinterizzazione MS 1 Confezione da 150 g sfere di ZrO2 1 LED indicatore di stato da inserire 1 Istruzioni d'uso		DZY6000MS220
VITA ZYRCOMAT 6000 MS acciaio inox (230 V) * Accessori 1 Zoccolo di cottura 1 cavo per allacciamento alla rete 1 cavo di collegamento per unità di comando VITA vPad 1 Pinza (25 cm) 2 Basi di sinterizzazione MS 1 Confezione da 150 g sfere di ZrO2 1 LED indicatore di stato da inserire 1 Istruzioni d'uso		DZY6000MSE220

VITA ZYRCOMAT® 6000 MS accessori speciali

Denominazione	Cod.
Set pannelli laterali (colore blu) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53000
Set pannelli laterali (colore verde menta) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) per VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53001
Set pannelli laterali (colore bianco) Set da 2 pannelli (fissaggio a magneti) utilizzabile come blocco appunti per VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53002

Pompa per vuoto

Descrizione
Pompa per vuoto VITA con custodia insonorizzante per un vuoto stabile e aria compressa costante

Pompa per vuoto Articoli

Pompa per vuoto

Denominazione		Cod.
Pompa per vuoto (220 V)		DVPU220

Accessori per apparecchi

Descrizione

Nell'ampia gamma di optional potete scegliere set di pannelli laterali da individualizzare, piani di appoggio, pompa per vuoto, zoccoli ed altri accessori per un perfetto setup.

Accessori per apparecchi Articoli

Accessori per apparecchi

Denominazione	Cod.
Memory Stick per VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T, VACUMAT 6000 M/MP	D42300
Touch Stick per VITA VACUMAT 40 T, 4000 PREMIUM T, INCERAMAT 3 T, ZYrcomat T	D42301
Forni pinza per VITA ZYRCOMAT	D53003
Supporti base di sinterizzazione VITA, 4 pz.	D53295
Piano di raffreddamento	D62100
pinza	D62102
Supporti di cottura tondo	D62103
Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm), 2 pz.	D62104S

Accessori per apparecchi

Denominazione		Cod.
Confezione da 150 g sfere di ZrO2 per cotture di sinterizzazione VITA YZ		E38002
Confezione singola base di sinterizzazione Ø 74 mm per VITA ZYrcomat T		E38006
Confezione singola crogiuolo di sinterizzazione Ø 80 mm per VITA ZYrcomat T		E38010
Confezione completa base e crogiuolo di sinterizzazione per VITA ZYrcomat T		E38011
Confezione singola base di sinterizzazione grande Ø 92 mm per VITA ZYrcomat T		E38012
Confezione singola crogiuolo di sinterizzazione grande Ø 100 mm per VITA ZYrcomat T		E38013
Confezione completa base e crogiuolo di sinterizzazione grande per VITA ZYrcomat T		E38014
Base di sinterizzazione MS per VITA ZYRCOMAT 6000 MS		E38015
Base di sinterizzazione MS per VITA ZYRCOMAT 6000 MS		E38016
Confezione completa base e coperchio di sinterizzazione per ZYRCOMAT 6000 MS		E38017

Pezzi di ricambio per apparecchi

Pezzi di ricambio per apparecchi Articoli

Pezzi di ricambio per forni vuoto e vPads

Denominazione	Cod.
Zoccoli di cottura - pressatura Nr. 1: 38 x 15 mm per für VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P1
Zoccoli di cottura - pressatura Nr. 2: 54 x 15 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P2
Zoccoli di cottura - pressatura Nr. 3: 67 x 15 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-P3
Zoccoli di cottura - pressatura dischi Nr. 1: 36 x 5 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS1
Zoccoli di cottura - pressatura dischi Nr. 2: 52 x 5 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS2
Zoccoli di cottura - pressatura dischi Nr. 3: 65 x 5 mm per VITA VACUMAT 6000MP	D47294-PS3
Zoccolo di cottura per VITA SMART.FIRE	D62035
Muffole di cottura (230 V) per VITA VACUMAT 30, 50, 100, 200, 250, 300, 500, 2500	D22261
Zoccolo di cottura per VITA VACUMAT 100	D22294
Zoccolo di cottura per VITA VACUMAT 30, 40, 40 T, 50, 200, 250, 300, 4000P, 4000 PT, ATMOMAT, VITA V60 i-Line, VITA VACUMAT 6000 M	D23294
Zoccolo di cottura per VITA VACUMAT 500, 2500, 2500 PL	D31295

Pezzi di ricambio per forni atmosferico

Denominazione	Cod.
Muffola di cottura (230 V) per VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2	D26261
Zoccolo di cottura per VITA INCERAMAT, INCERAMAT 2	D26294
Zoccolo di cottura per VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T	D37231
Muffola di cottura (230 V) per VITA INCERAMAT 3, INCERAMAT 3 T	D37261
Muffola di cottura (230 V) per VITA ATMOMAT, VACUMAT 40, 40 T, 4000 P, 4000 PT, 6000M, 6000MP	D32261
Termoelemento Kanthal Super per VITA ZYrcomat, ZYrcomat T	D38041
Zoccolo di cottura ad alta temperatura per VITA ZYrcomat, ZYrcomat T	D38065
Rialzo zoccolo di cottura per VITA ZYrcomat, ZYrcomat T	D38066
Temoelemento per VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53041
Zoccolo di cottura per VITA ZYRCOMAT 6000 MS	D53294A

VITA SMART.FIRE®

L'efficiente unità di cottura per riabilitazioni chairside

Descrizione
VITA SMART.FIRE è un'unità di cottura sviluppata specialmente per lo studio odontoiatrico per cotture di cristallizzazione, di glasura, dei supercolori e di correzione di tutti i correnti materiali chairside. Selezione del materiale e avvio del programma si effettuano in un'unica operazione. Per semplificare le cotture, i programmi specifici per materiale sono già preinstallati. Grazie alla costruzione compatta, l'unità di cottura ha un ingombro particolarmente ridotto e si posiziona agevolmente in qualsiasi studio.

Vantaggi
- Uso intuitivo grazie alla scelta del materiale e all'avvio del programma in un'unica operazione
- Chiara guida a menu con simboli programmi autoesplicativi
- Programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Confort d'uso grazie alla costruzione particolarmente compatta
- Funzionamento affidabile grazie alla tecnica di cottura di lunga durata
- Custodia resistente con superfici sigillate

Indicazioni
Unità di cottura VITA SMART.FIRE
- Unità di cottura da studio di ingombro ridotto e uso confortevole
- Tecnica di cottura robusta, di lunga durata per un funzionamento affidabile
- Custodia resistente con superfici sigillate per una facile detersione
- Cassetto Service integrato per avere a portata di mano gli accessori, ad es. il supporto di cottura
- Taratura completamente automatica della temperatura per risultati affidabili

Unità di comando VITA SMART.FIRE
- Unità di comando con programmi preinstallati per tutti i correnti materiali chairside
- Touch-display da 10", ad alta risoluzione per una perfetta gestione e immagini di ottima qualità
- Concetto di utilizzo intuitivo per la scelta del materiale e l'avvio del programma in un'unica operazione
- Chiaro menu con simboli autoesplicativi per una rapida selezione dei programmi
- Funzione di assistenza basata su software per un supporto passo-passo al ciclo di cottura

Accessori VITA SMART.FIRE
- Set accessori integrato nell'unità di cottura per il massimo confort operativo

VITA SMART.FIRE®

Funzioni tecniche

- programmi di servizio e controllo come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, calibratura del vuototemperatura, contaore di esercizio della muffola
- protezione contro le interruzioni di corrente
- vuoto regolabile, vuoto preliminare e principale regolabile
- monitoraggio lift, velocità lift regolabile
- posizioni lift per preessiccazione e raffreddamento lento liberamente regolabili

Dati tecnici	
Larghezza	230 mm
Profondità	300 mm
Altezza	340 mm
Peso	13 kg
Esecuzione	Polyurethan
Diametro camera di cottura	80 mm
Altezza camera di cottura	43 mm
Temperatura camera di cottura	1050°C
Allacciamento di rete	230 Volt CA, 50 Hz / 100/110 Volt CA, 50/60 Hz
Potenza assorbita	950 W (230 V), max. 1100 W (100 V, 110 V)
Classificazione	classe di protezione 1

Accessori VITA SMART.FIRE

2x perni di platino
1x cotone refrattario
1x supporto di cottura
1x pinza
1x piano di raffreddamento

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- pompa per vuoto (230 V) con custodia insonorizzante di serie

VITA SMART.FIRE® Articoli

VITA SMART.FIRE®

Denominazione		Cod.
VITA SMART.FIRE (230 V) * Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 VITA SMART.FIRE Unità di comando 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di comando 1 Istruzioni d'uso		DSF220
VITA SMART.FIRE (230 V) - Design 1 Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 VITA SMART.FIRE Unità di comando 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di commando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D1
VITA SMART.FIRE (230 V) - Design 2 Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 VITA SMART.FIRE Unità di comando 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di commando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D2
VITA SMART.FIRE (230 V) - Design 3 Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 VITA SMART.FIRE Unità di comando 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di commando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D3
VITA SMART.FIRE (230 V) - Design 4 Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 VITA SMART.FIRE Unità di comando 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di commando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D4
VITA SMART.FIRE (230 V) - Design 5 Accessori 1 cavo per allacciamento alla rete 1 Zoccolo di cottura 1 piano di raffreddamento 1 pinza 1 Supporti di cottura tondo 1 Cotone refrattario tondo (Ø 44 mm) 2 Pin di platino (1 per denti anteriori e 1 per molari) 1 VITA SMART.FIRE Unità di comando 1 Cavo di collegamento tra unità di cottura e unità di commando 1 Istruzioni d'uso		DSF220D5

VITA vPad excellence

Descrizione
Le unità di comando VITA vPad stanno per la massima economia ed efficienza. Con un'unica unità di comando si possono gestire fino a quattro forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS. Ciò significa anche che acquistando un altro forno non occorre un'ulteriore unità di comando e quindi non si generano altri costi.

Le varianti VITA vPad comfort e VITA vPad excellence hanno una interfaccia software intuitiva e di semplice impiego ed una guida a menu intelligente per la correzione automatica di valori non ammessi. La più recente evoluzione VITA è VITA MultiPump, con cui è possibile alimentare con vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa.

Vantaggi
- tutte le funzioni della VITA vPad comfort
- **display TFT da 10"** di ultima generazione
- lettore schede SD
- due porte USB
- fino a **12 profili utente**
- controllo a scorrimento (PDF, fotografie, ecc.)
- drag + drop di materiali e programmi di cottura
- **tempo di reazione** più breve rispetto al modello precedente
- **istruzioni di impiego integrate** per tutti i materiali VITA
- **fino a 1000 programmi di cottura, pressatura e sinterizzazione**
- **gestione fino a 4 forni** con VITA vPad excellence e VITA Switchbox
- memoria da **3 GB**

Avvertenza
Programmato per il futuro significa informazione automatica su tutti gli update software per forni e vPad VITA tramite VITA Update-Messenger. Questo sistema garantisce all'utente l'aggiornamento più sicuro ed economico.

VITA vPad excellence

Funzioni tecniche

- numerosi programmi di servizio e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, termosonda e monitoraggio vuoto, raffreddamento rapido, programma notturno, protezione contro le interruzioni di corrente, contaore di esercizio per apparecchiatura e muffola, decontaminazione automatica
- controllo funzioni con registrazione corsa lift, vuoto preliminare e principale, svolgimento di temperature e tempi
- memorizzazione, messa in sicurezza e protezione antintrusione per profili utente e programmi individuali
- aggiornamento software e trasferimento dati su altre unità di comando vPad e PC tramite USB-stick
- controllo e visualizzazione errori
- posizioni lift per preessiccazione, raffreddamento e raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by liberamente programmabili
- scelta lingue

Dati tecnici	
Larghezza	260 mm
Profondità	150 mm
Altezza	200 mm
Peso	1,6 kg
Esecuzione	plastica
Classificazione	classe di protezione1

Temperatura di esercizio: 10° C - 35° C
Umidità dell'aria per l'esercizio: max. 80% umidità relativa
Settore di impiego: omologato solo per uso all'interno di locali

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di 2 o più forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA ZYRCOMAT 6000 MS o VITA VACUMAT 6000 MP con un'unità di controllo VITA vPad excellence è necessario 1 switchbox (cod. D47009).

VITA vPad excellence Articoli

VITA vPad 2017

Denominazione	Cod.
VITA vPad excellence	DVPADEXV1

VITA vPad comfort

La flessibilità esige opzioni - con unità di comando per tutte le esigenze (touchdisplay LED a colori da 7" di ultima generazione)

Descrizione

Le unità di comando VITA vPad stanno per la massima economia ed efficienza. Con un'unica unità di comando si possono gestire fino a quattro forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA VACUMAT 6000 MP e VITA ZYRCOMAT 6000 MS. Ciò significa anche che acquistando un altro forno non occorre un'ulteriore unità di comando e quindi non si generano altri costi.

Le varianti VITA vPad comfort e VITA vPad excellence hanno una interfaccia software intuitiva e di semplice impiego ed una guida a menu intelligente per la correzione automatica di valori non ammessi. La più recente evoluzione VITA è VITA MultiPump, con cui è possibile alimentare con vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa.

Vantaggi

- **touchdisplay LED a colori da 7" di ultima generazione**
- **gestione di fino a 2 forni**
- **fino a 500** programmi di cottura, pressatura e sinterizzazione
- installazione di fino a **quattro** profili utente con protezione dei programmi preferiti e delle impostazioni individuali
- possibilità di modifiche in corso di programma
- una porta USB per collegare mouse e tastiera del PC
- possibilità di collegamento di un Card Reader
- aggiornamento veloce per software vPad e forni tramite chiavetta USB
- **Fotoviewer** con diverse funzioni per visualizzare e memorizzare fotografie dei pazienti
- memoria da **1 GB**
- memorizzazione di tutti i dati di cottura per sistemi di qualità
- programma notturno a basso consumo energetico (VITA Energy Efficiency)
- contaore di esercizio per forno e muffola
- funzione Clinical integrata per speciali materiali chairside per lo studio odontoiatrico

Avvertenza

Programmato per il futuro significa informazione automatica su tutti gli update software per forni e vPad VITA tramite VITA Update-Messenger. Questo sistema garantisce all'utente l'aggiornamento più sicuro ed economico.

VITA vPad comfort

Funzioni tecniche

- numerosi programmi di servizio e di controllo, come ad es. taratura automatica della temperatura ad ogni avvio di programma, termosonda e monitoraggio vuoto, raffreddamento rapido, programma notturno, protezione contro le interruzioni di corrente, contaore di esercizio per apparecchiatura e muffola, decontaminazione automatica
- controllo funzioni con registrazione corsa lift, vuoto preliminare e principale, svolgimento di temperature e tempi
- memorizzazione, messa in sicurezza e protezione antintrusione per profili utente e programmi individuali
- aggiornamento software e trasferimento dati su altre unità di comando vPad e PC tramite USB-stick
- controllo e visualizzazione errori
- posizioni lift per preessiccazione, raffreddamento e raffreddamento rapido alla temperatura di stand-by liberamente programmabili
- scelta lingue

Dati tecnici	
Larghezza	235 mm
Profondità	156 mm
Altezza	150 mm
Peso	0,7 kg
Esecuzione	plastica
Classificazione	classe di protezione1

Accessori (a pagamento):

- programma FDS (Firing Data System) - software PC per gestione e archiviazione dei dati di cottura
- per la gestione di 2 forni VITA VACUMAT 6000 M, VITA ZYRCOMAT 6000 MS o VITA VACUMAT 6000 MP con un'unità di controllo VITA vPad comfort è necessario 1 switchbox (cod. D47009).

VITA vPad comfort Articoli

VITA vPad comfort

Denominazione		Cod.
VITA vPad comfort * Accessori 1 cavo di allacciamento 1 Istruzioni d uso		DVPADC

VITA MultiPump

Descrizione
Per l'alimentazione del vuoto fino a quattro forni con un'unica pompa.

Da ordinare come accessorio per la pompa per vuoto a partire dal secondo forno. Da utilizzare solo in combinazione con VITA vPad excellence.

Contenuto set base:
2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per due unità di cottura.

Dimesnioni: 244,5 x 172,0 x 73,0 mm

VITA MultiPump Articoli

VITA MultiPump

Denominazione		Cod.
VITA MultiPump		D61000

VITA MultiPump accessori

Denominazione	Cod.
VITA MultiPump ausiliare accessori 2 cavi USB, 10 m tubo vuoto per 3. e 4. unità di cottura	D61004

VITA SWITCHBOX

Descrizione

Per la gestione di 2 o più forni.

Fino ad un massimo di 4 forni.

VITA SWITCHBOX Articoli

VITA SWITCHBOX

Denominazione		Cod.
VITA SWITCHBOX * Per la gestione di 2 o più forni. Fino ad un massimo di 4 forni		D47009

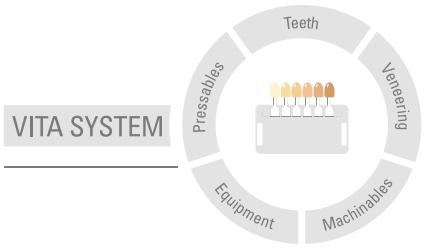

I nostri prodotti sono sviluppati per l'impiego nel settore dentale e devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni di impiego. Le rappresentazioni ed i dati non implicano la promessa di proprietà e non sono vincolanti. Stato informazione: 05/2018

VITA

VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Postfach 1338 · D-79704 Bad Säckingen · Germany
Tel. +49(0)7761/562-0 · Fax +49(0)7761/562-299
Hotline: Tel. +49(0)7761/562-222 · Fax +49(0)7761/562-446
www.vita-zahnfabrik.com · info@vita-zahnfabrik.com
facebook.com/vita.zahnfabrik